



PK 7.501 SLD 5

PERFEKTE ABMESSUNGEN


STD

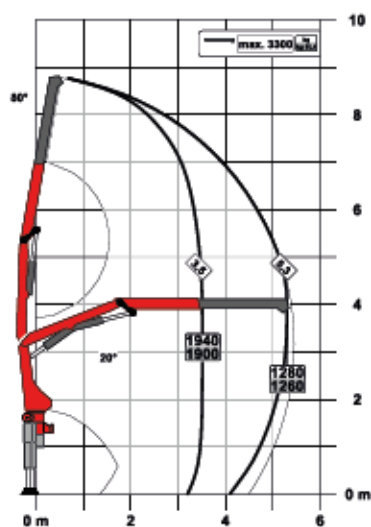


A

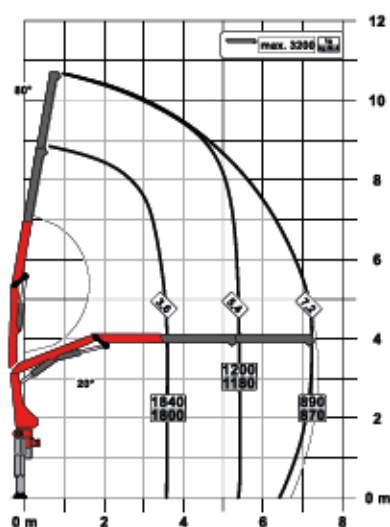

C

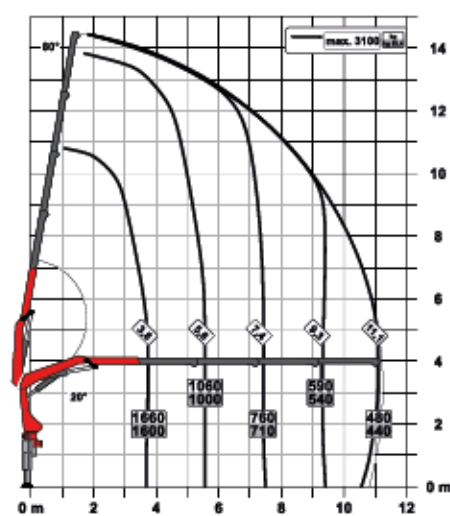

B

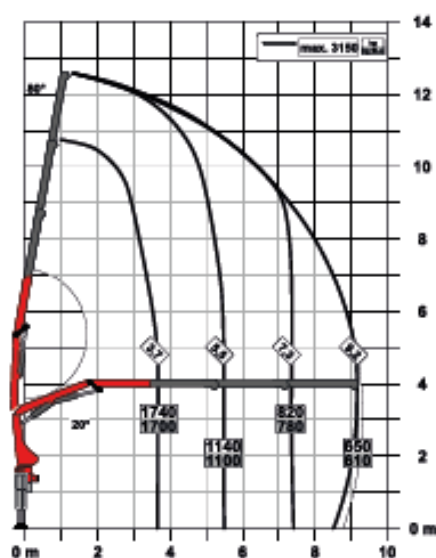

SLD 5

- Single Link
- Paltronic Überlastsicherung
- E-HPLS
- Load Sensing Steuerventil
- Funkfernsteuerung mit LED Display
- Optional:
 - Standsicherheitsüberwachung ISC-S (Standard bei CE), HPSC-L, HPSC-E
- NON-CE und CE Ausführung

Technische Daten EN 12999 HC1 HD4/S2

Max. Hubmoment	6,8 mt/ 66,9 kNm
Max. Hubkraft	3300 kg/ 32,4 kN
Max. hydraulische Reichweite	11,2 m
Max. mechanische Reichweite	12,9 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	0,8 mt/ 7,8 kNm
Abstützbreite (std./max.)	3,0 m/ 5,0 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,66 m
Kranbreite zusammengelegt	2,2 m
Max. Betriebsdruck	360 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 30 l/min bis 40 l/min
Eigengewicht (Std.)	780 kg